



РЕШЕНИЯ

HiWatch

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Технологии
- Модельный ряд
- Тенденции рынка

IP

Интеграция IP-камер PRO-серии в облако Ivideon и умный дом Yandex



HDTVI

HDTVI-регистраторы с MD2.0 и AoC



DS-H104GA	DS-H108GA	DS-H116GA
DS-H104UA(B) DS-H204UA(C)	DS-H108UA(B) DS-H208UA(C)	DS-H216UA(B)
DS-H204QA(B) DS-H304QA(C)	DS-H208QA(C) DS-H308QA(C)	DS-H216QA(C) DS-H316/2QA(C)

- MD2.0 (все аналоговые входы)
- VA (пересечение/вторжение) с MD2.0 до 2/4-х каналов (DS-H3xxQA, DS-H20xUA)
- AoC
- До 8 Мп – IP и HDTVI (U)
- До 4 Мп Lite – HDTVI, до 6 Мп – IP (Q)
- До 2 Мп Lite – HDTVI, до 2 Мп – IP (G)

Детектор MD2.0

AoC

Детекция по типу цели «Человек» / «ТС»

Область тревоги
Срабатывание тревоги по типу «Человек»
Срабатывание тревоги по типу «ТС»
Область тревоги

Обнаружение по типу цели «Человек» / «ТС»

Активация тревожного выхода, а также оповещение на телефон

Поиск по типу «Человек»
Поиск по типу «ТС»

Быстрый поиск событий, связанных с целями «Человек» / «ТС»

Q и U модели поддерживают диски емкостью до 10Тб

H.264

- 4 суток
- 16 каналов
- 1080p@25к/с

6Тб архив

H.265

- 8 суток
- 16 каналов
- 1080p@25к/с

6Тб архив

H.265Pro

- 20 суток
- 16 каналов
- 1080p@25к/с

10Тб архив



MD2.0 Простота использования

Включенная функция обнаружения движения
по умолчанию



Человек



ТС



Обнаружение в полноэкранном режиме по умолчанию

ИЛИ




Настройка области обнаружения доступна в любой части сцены

- Снижение ложных тревог
- Снижение затрат на жесткие диски
- Быстрый поиск в архиве

HDTVI

HDTVI-регистраторы с eSSD накопителем

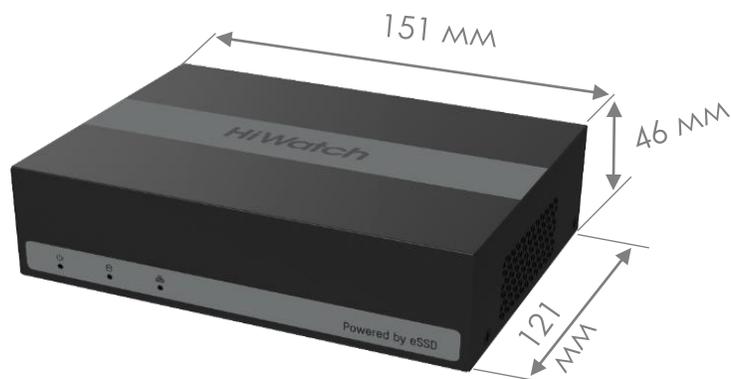

DS-H104EGA(330GB)
DS-H108EGA(512GB)
DS-H204EQA(512GB)



Level 1



Level 2



Level 3



Level 4



Level 5



Level 6



Level 7



AoC

- 4/8 HD в/ходов (HDTVI/CVI/AHD/CVBS)
- Запись до 4 Мп Lite, 2 Мп@15fps
- IP-камера до 6 Мп
- HDMI/VGA/USBx2/Ethernet 10/100
- Встроенный eSSD до 480 Гб
- **Компактный, надежный и готовый к использованию**
- **Видео аналитика MD2.0 и AoC**
- **Без охлаждения, низкое энергопотребление <6Вт**
- **Адаптивное к сцене сжатие H.265**

HDTVI

HDTVI-камеры ColorVu



DS-T200L(B) / DS-T203L(B)

ColorVu AoC

- 2 Мп
- Большая апертура F1.0
- 0.001 лк @ F1.0
- LED-подсветка до 20 м
- Объектив f=2.8 или 3.6 мм
- DWDR, 4 in 1
- IP67, 12VDC, -40...+60 °C
- Строб сигнализация при тревоге на DVR
- Встроенный микрофон (AoC)
- Удобный кронштейн

HDTVI

HDTVI-камеры с AoC



DS-T200A(B) / DS-T203A(B)
DS-T500A(B) / DS-T503A(B)
DS-T220A / DS-T520A

AoC



- 2/5 Мп (3K@20fps)
- 0.01 лк @ F1.2
- LED-подсветка до 20(40) м / EXIR-подсветка до 30(40) м
- Объектив f=2.8, 3.6 или 6 мм
- DWDR, 4 in 1
- IP67, 12VDC, -40...+60 °C
- 2 подсветки: LED и EXIR
- Встроенный микрофон (AoC)
- Гибридная подсветка: ИК + LED
- Удобный кронштейн


HDTVI

HDTVI-камеры с AoC



DS-T200A(B) / DS-T203A(B)
DS-T500A(B) / DS-T503A(B)
DS-T220A / DS-T520A

AoC

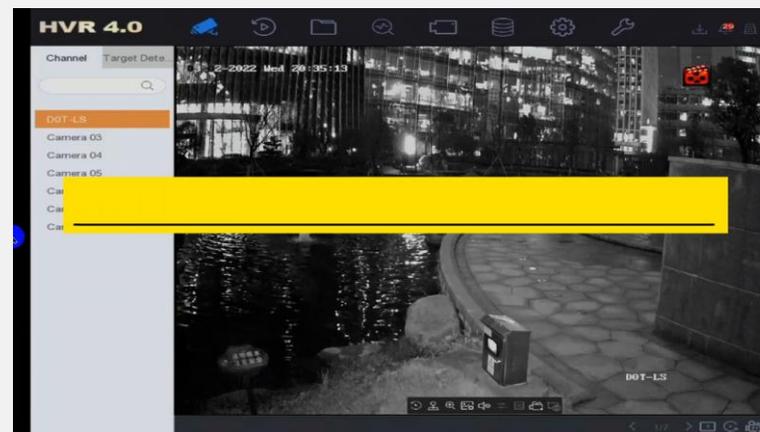

IP

IP-камеры 2 и 4 Мп



DS-I200(E) / DS-I400 (D)
DS-I203(E) / DS-I403(D)
DS-I202(E) / DS-I402(D)
DS-I256Z(B)/DS-I258Z(B)
DS-I456Z(B)/DS-I458Z(B)



- 2 Мп@25fps/4 Мп@20fps
- 0.01 лк @ F2.0
- EXIR-подсветка до 30 м
- Объектив f=2.8 или 4 мм
- WDR 120дБ (4 Мп), коридорный режим
- IP67, IK10 (DS-Ix02(D)), 12VDC/PoE, -40...+60 °С
- **MD2.0: Детекция по типу цели «человек» или «ТС» в произвольной области**

IP

IP-камеры 2 и 4 Мп с микрофоном



DS-I250M(C) / DS-I450M(C)
DS-I253M(C) / DS-I453M(C)
DS-I252M(B) / DS-I452M(B)



- 2 Мп@25fps/4 Мп@20fps
- 0.01 лк @ F2.0
- EXIR/LED-подсветка до 30/20 м
- Объектив f=2.8 или 4 мм
- WDR 120дБ (4 Мп), коридорный режим
- Встроенный микрофон (кодировка MP2L2/AAC)
- Слот для SD-карты до 256 Гб
- IP67, IK10 (DS-Ix52), 12VDC/PoE, -40...+60 °C
- **MD2.0: Детекция по типу цели «человек» или «ТС» в произвольной области**
- Гибридная подсветка: EXIR + LED

IP

IP-камеры ColorVu



DS-I250L(C) / DS-I450L(C)
DS-I253L(C) / DS-I453L(C)
DS-I252L / DS-I452L (новый корпус)



ColorVu


- 2/4 Мп
- Большая апертура F1.0
- 0.001 лк @ F1.0
- LED-подсветка до 30 м
- Объектив f=2.8 или 4 мм
- WDR 120дБ (4 Мп), коридорный режим
- IP67, 12VDC/PoE, -40...+60 °C
- **MD2.0**
- **Встроенный микрофон**
- **Слот для SD-карты до 256 Гб**

IP

IP-камеры ColorVu



DS-I252L / DS-I452L
(новый корпус)

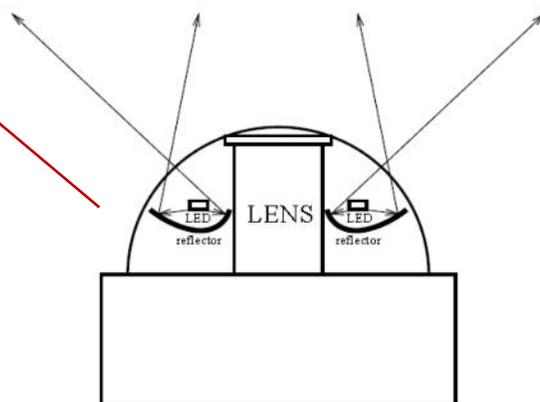

ColorVu

- IK10
- Встроенная LED-подсветка до 30 м без эффекта засветки отраженным светом

IP

NVR 3-серии



DS-N3xx(D)
DS-N3xxP(D)

- 4-16 IP-канала
- Детектор MD2.0 в произвольной области для 1/4-х любых камер
- Поддержка VA (пересечение/вторжение) и MD2.0 в камере – все каналы
- Extended PoE (P)
- Smart Search
- До 8 Мп
- ANR



Детектор MD2.0


Детекция по типу цели «Человек» / «ТС»



Обнаружение по типу цели «Человек» / «ТС»



Активация тревожного выхода, а также оповещение на телефон

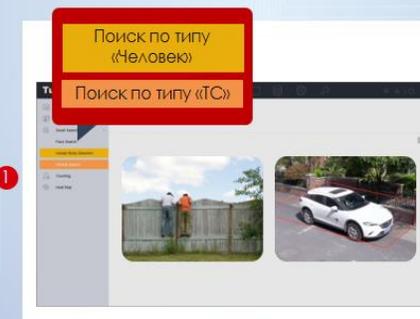

Быстрый поиск событий, связанных с целями «Человек» / «ТС»

IP

NVR 3-серии

1



IPC с Motion Detection 2.0



DS-N304/08/16(D)



Hik-Connect

- Все каналы для обнаружения целей по типу «Человек»/«ТС» с помощью Motion Detection 2.0 камеры.
- Быстрый поиск цели с помощью регистратора.
- Отправка уведомлений в Hik-Connect.

2



Обычная IPC + IPC Motion Detection 2.0



DS-N304/08/16(D)



Hik-Connect

- 4 канала для обнаружения целей по типу «Человек»/«ТС» с помощью Motion Detection 2.0 регистратора.
- Остальные каналы для обнаружения целей по типу «Человек»/«ТС» с помощью Motion Detection 2.0 камеры.
- Быстрый поиск цели с помощью регистратора.
- Отправка уведомлений в Hik-Connect.


Отображение/воспроизведение



6 каналов @ 1080p



Простота использования

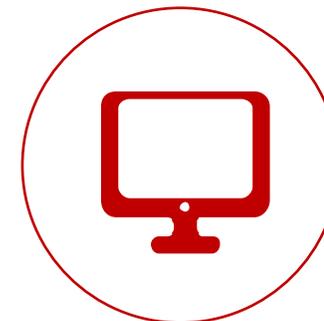

Простота развертывания



1

Спрос на камеры с широкоугольным объективом ->

-> Чем больше мы видим, тем безопаснее себя чувствуем



2

Спрос на охранную систему с дистанционным управлением ->

-> Контроль всегда и везде

EasyTURN

IP


IP-камеры EasyTURN



PT-Y2400I-DE
(2.8 мм)
PTZ-Y2404I-DE
(2.8-12 мм)

PT-N2400L-DE
(2.8 мм)

- 4 Мп
- ColorVu, 0,001 лк, LED 30 м (PT-N2400L)
- День-ночь, 0,007лк, ИК 50 м (PTZ-Y2404I-DE)
- Встроенный микрофон и динамик (PT-N2400L)
- Слот для SD-карты до 256 Гб, IP66, PoE/12VDC
- Кронштейн в комплекте

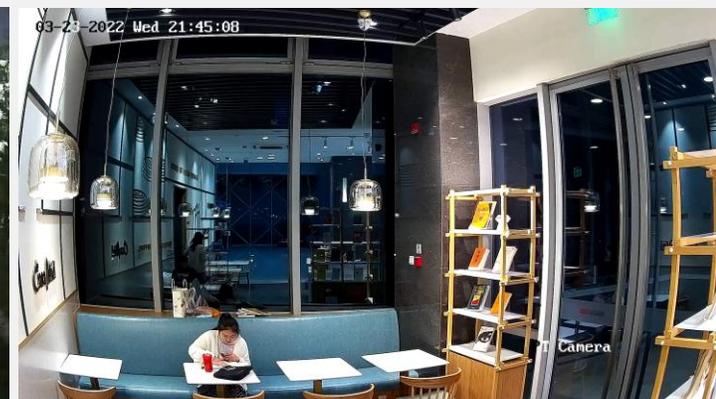

IP

IP-камеры EasyTURN



PTZ-N2204I-D3(B)

300 предустановок, 8 патрулей

По горизонтали
0°-350°
60°/сек



Выход подсветки
До 30м



динамик

по вертикали
0°-90°
50°/сек

Всенаправленный
микрофон

4x оптическое увеличение
Моторизованный объектив с автофокусом
100° - 25°
WDR 120дБ




IP

Гибридный IP-монитор для домофонии

VDP-H3212W
VDP-H3212WB

----- Ethernet
— 4-х проводное
соединение

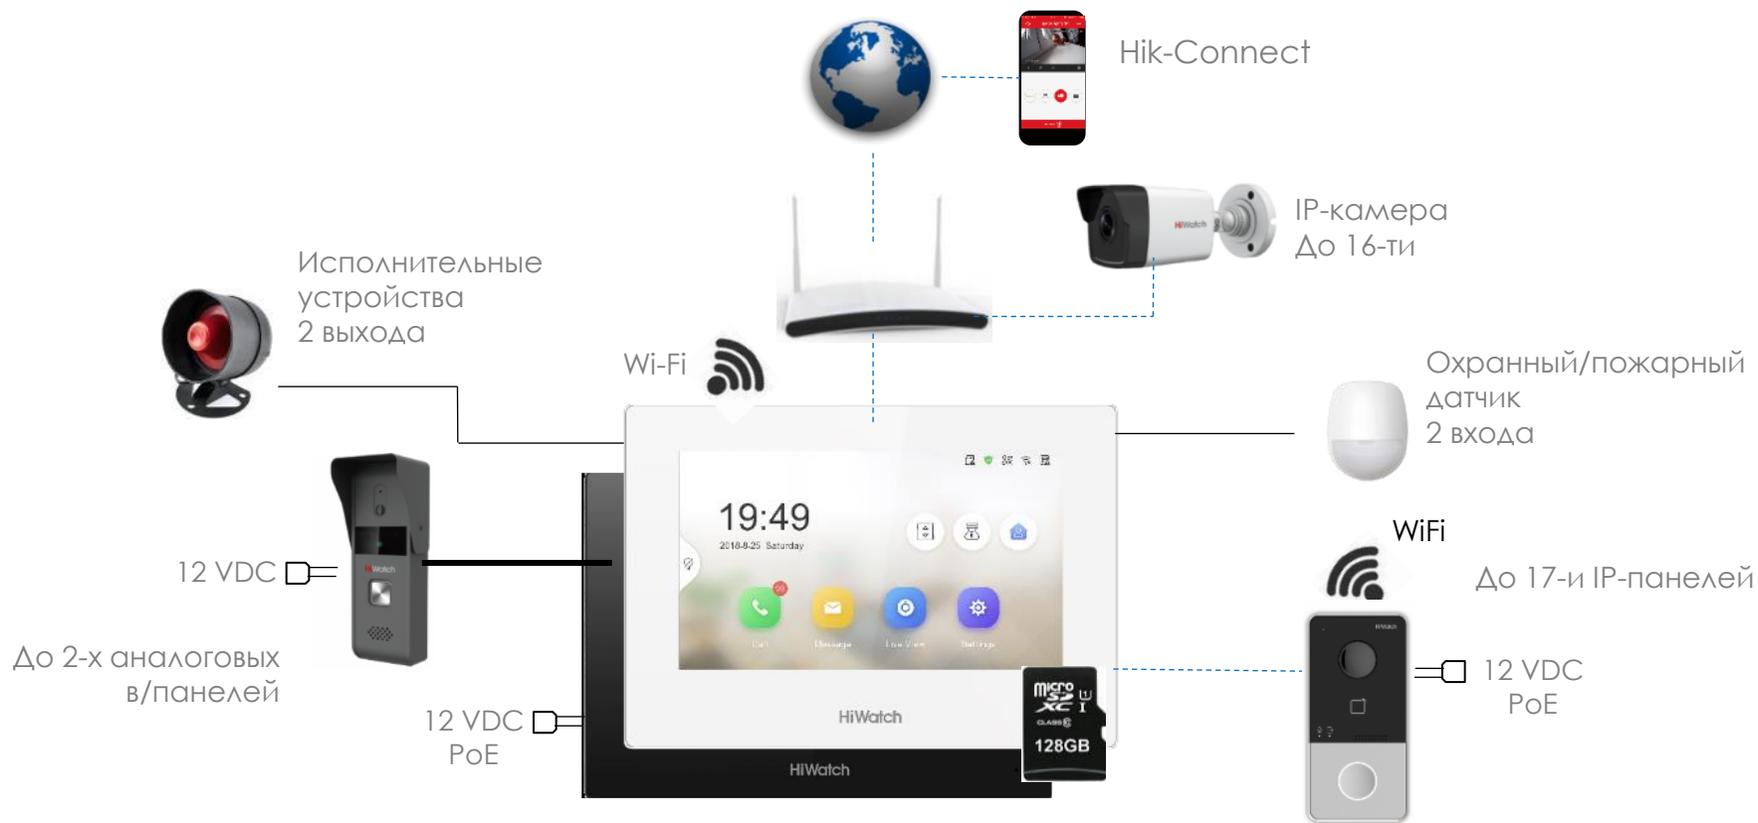

TCP / IP, SIP, RTSP CVBS, аудио

Вопросы



**Спасибо за
внимание!**

